


Revêtement de sol vinyle



FLORAFLOOR

Catalogue produits




FLORAFLOOR



INTRODUCTION	4
PRODUITS	6
DESIGN	
FABRICATION	
GAMME	
UTILISATION	30
POSE	
USAGE	
ENTRETIEN	
DÉVELOPPEMENT DURABLE	34
ENGAGEMENTS	
ENVIRONNEMENT	
SANTÉ	
RECYCLAGE	
FICHE TECHNIQUE	37

Le catalogue FLORAFLOOR a été réalisé avec le plus grand soin pour vous présenter la collection le plus fidèlement possible. Cependant les teintes des photos imprimées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles. Notre équipe commerciale se fera un plaisir de présenter les échantillons de nos produits qui seuls peuvent servir de référence.

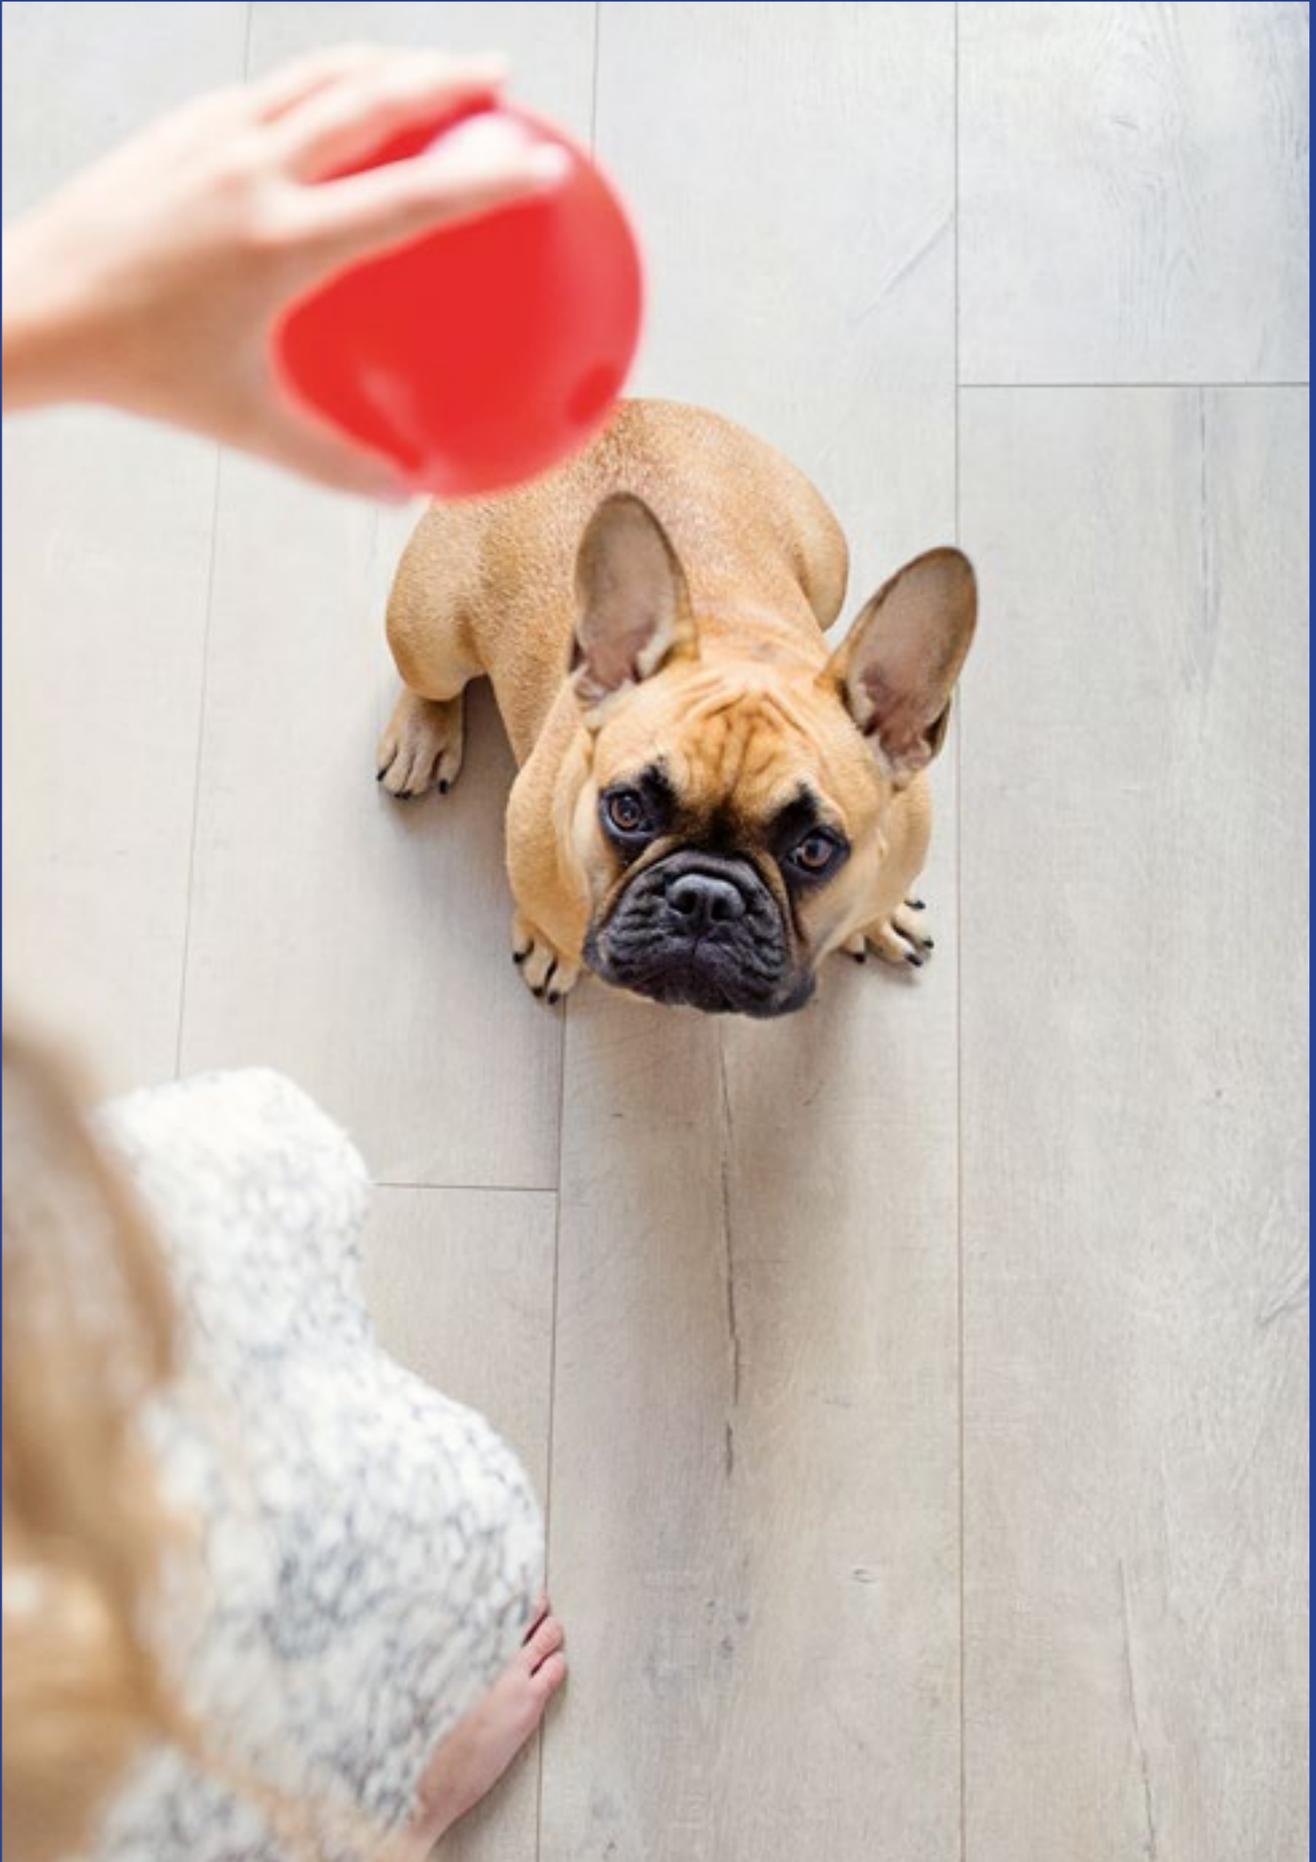

CHOIX DE LA POSE, CHOIX DES DÉCORS, LE CHOIX DES PROS.

Florafloor propose un large choix de revêtement de sol vinyle modulaire, facile à poser. Avec ses lames et dalles très résistantes, issues de matériaux recyclables, Florafloor est le revêtement de sol pratique par excellence qui convient à tous les intérieurs, y compris les pièces humides (cuisine, salle de bain).

Mariant **élégance** et **résistance**, Florafloor offre de nombreux décors, réalistes et variés, répondant à tous les types d'utilisation, en **construction neuve** comme en **rénovation**.

Grâce à toutes ses qualités, Florafloor trouve sa place aussi bien dans la **maison** que dans les **locaux accueillant du public** : commerces, hôtels, bureaux, etc.

Florafloor propose **plus de 100 références** de revêtement de sol et de **multiples combinaisons** possibles. Dans cette brochure, découvrez la **dernière collection**. Ces produits sont disponibles sur les **marchés français** et **belge**, en vous adressant à nos services au **01 81 80 10 20**.

SIMPLICITÉ, FIABILITÉ, CRÉATIVITÉ, L'EXIGENCE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE TOUTES LES ENVIES.

Décors réalistes, large sélection de teintes et traitement des surfaces soigné, Florafloor est le revêtement de sol recherché par tous.

Idéal pour tous les travaux de **décoration** dans le **neuf**, ou de **rénovation** dans l'ancien, Florafloor s'adresse à tous ceux qui recherchent un **revêtement de sol sans compromis**. Plébiscité par les **spécialistes**, Florafloor offre tous les atouts d'un sol de **qualité professionnelle**, l'élégance en plus.

Avec sa **gamme complète** de motifs et de couleurs, le revêtement de sol Florafloor s'adapte à **tous les intérieurs**, **tous les styles** et **toutes les utilisations**. La **finesse de reproduction** de ses matériaux **réalistes**, bois, pierre, béton ou céramique, permet de créer un agencement subtil pour un résultat **plus vrai que nature**.

Côté **inspiration**, la large **palette créative** de Florafloor est parfaite pour **imaginer l'ambiance** d'une pièce dans tout type d'intérieur privé, professionnel ou commercial. De plus, avec sa **simplicité de mise en œuvre**, il offre le luxe de **changer facilement de décor** sans économiser sur la qualité.

Pour Florafloor, le **design** importe autant que la **fabrication**. C'est pourquoi, chaque sol a été pensé pour répondre aux

plus hautes exigences créatives et techniques. Les revêtements de sol Florafloor sont donc **conçus pour durer** et livrés avec une **garantie de 15 ans**.

Le revêtement de sol Florafloor a reçu un **traitement de surface anti-usure** répondant aux **normes professionnelles**. Couplé avec une **haute qualité de fabrication** et des matériaux sélectionnés avec soin, il offre une **résistance maximale** et une **facilité d'entretien optimale**.

Enfin, Florafloor c'est un **mode de pose simple et rapide**, par inclinaison angulaire ou clipsable verticalement. Grâce à son **système professionnel d'installation**, disponible en **lames** et **dalles**, le **gain de temps** et la **stabilité** sont particulièrement appréciables.*

* Pour pose clipsée : Caractère Clic 30, Élégance Clic 55 et Infinity Clic 55

CONCENTRÉ D'AVANTAGES ET CONFORT HAUTE PERFORMANCE : LA QUALITÉ QUI FAIT RÉFÉRENCE.

Pour tous les travaux de rénovation et de décoration, Florafloor est une excellente option bien connue des professionnels :


- À coller pour les experts
- Avec un système simple d'assemblage par clic pour les poses flottantes
- Sans préparation du support, pour la gamme Infinity (Rigide Composite)

Dans tous les cas, le résultat est optimal et l'installation s'effectue en un minimum de temps.

Florafloor est la solution de revêtement de sol qui associe tous les avantages des lames et dalles vinyles, un confort remarquable et des performances maximales.


Avec tous ses atouts, Florafloor représente la réponse parfaite, immédiate et durable à la fois.

PROCÉDÉ MULTICOUCHES : UN CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE POUR UNE EFFICACITÉ CERTIFIÉE.

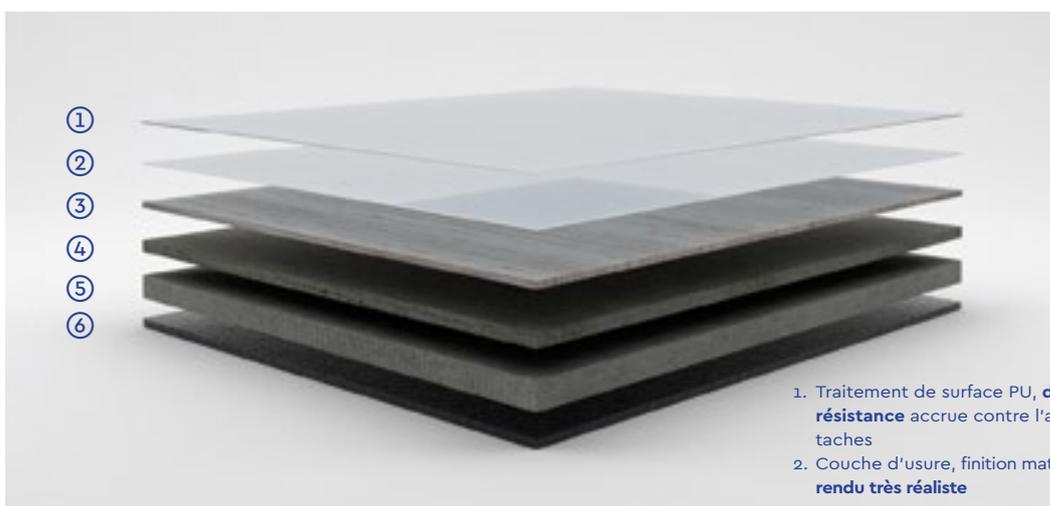

1. Traitement de surface PU, **durabilité** et **résistance** accrue contre l'abrasion et les taches
2. Couche d'usure, finition mate pour un **rendu très réaliste**
3. Film vinyle avec décor imprimé en **haute définition**
4. Âme en feuille(s) PVC **calandré(e)s**
5. Couche de **stabilisation** dimensionnelle, fibre de verre en sandwich dans le PVC*
6. Contre-parement pour une stabilité à **long terme**, PVC recyclé

* Uniquement gammes Caractère et Élégance Clic 30/55



ADAPTATION

S'installe directement sur la plupart des sols, même du **carrelage*** (joints : largeur max = 8 mm, profondeur max = 3 mm).



ROBUSTESSE

Résiste aux **projections** (cuisine, salle de bains), **100 % waterproof** pour une vie de famille active.



ÉLÉGANCE

28 décors bois, béton, carrelage, pierre ou métal, au **design inspiré** et au rendu **ultra réaliste**.



INSONORISATION

Réduction des bruits d'impact jusqu'à **19 décibels** : bruits de pas, chocs... Un silence à **toutes épreuves**.

* Uniquement gamme Infinity

CARACTÈRE, ÉLÉGANCE OU INFINITY, À CHAQUE SPÉCIFICATION SON DOMAINE D'UTILISATION.

Florafloor propose une offre complète de revêtement de sol, déclinée en trois gammes, Caractère 30, Éléance 55 et Infinity 55. Ces chiffres évoquent l'épaisseur de la couche d'usure, soit 0,30 mm et 0,55 mm. La différence de structure permet d'adapter l'offre à chaque typologie d'usage.

Caractère 30

C'est le revêtement **idéal** pour répondre aux **sollicitations quotidiennes** dans l'habitat, même en **condition d'usage** domestique **intensif**. Bénéficiant de la classe d'usage **23/31**, Caractère 30 présente un très **bon rapport confort/performance**. Pratique et fiable, il s'adapte à toutes les pièces, du séjour à la cuisine et à la salle de bain, grâce à ses **qualités de résistance** à l'**usure** et à l'**eau**.

Éléance 55

Pour un revêtement de sol **encore plus robuste**, Éléance 55 offre l'**alternative parfaite**. Classée **23/33**, cette gamme est particulièrement conseillée pour les **situations exigeantes**, dans l'habitat et les locaux professionnels. Elle convient au **passage répété** et s'avère donc **incontournable** aussi bien pour les bureaux, hôtels, établissements scolaires et universitaires, ou encore les hôpitaux. **Éléance 55 existe en deux versions : à clipser et à coller.**

Infinity 55

La gamme **Premium** de Florafloor propose un revêtement de sol **rigide composite à haute efficacité phonique** avec sa **sous-couche acoustique intégrée**. Cette collection **haut de gamme** est idéale en **rénovation** puisqu'elle se pose **sans préparation** du support. Combinant **choix** des décors, **qualités** fonctionnelles et système de pose **facile**, c'est la solution idéale pour toutes les utilisations dans des **environnements à fort trafic**, locaux commerciaux et professionnels, établissements d'enseignement et de santé.



Produits

RICHESSSE DES DÉCORS ET DIVERSITÉ DES MOTIFS, L'ÉLÉGANCE EST PARTOUT.

Inspirés par la **précision** de **matériaux nobles**, les décors sont élaborés avec le plus **grand soin** par le **bureau de style** Florafloor. Le résultat est une **reproduction fidèle** de motifs réels, recréés dans les **moindres détails** pour un rendu final **plus vrai que nature**.

Côté **style**, c'est la **richesse** des gammes Florafloor qui retient l'attention, du plus **classique** au plus **créatif**, des motifs **naturalistes** aux décors les plus **contemporains**.

Cette belle **palette créative** rend la collection Florafloor **parfaitement à l'aise** avec tous les types d'environnement pour **créer des ambiances** propres à chaque pièce, selon les

conditions et les **envies** de chacun. Quel que soit le modèle choisi, avec Florafloor **l'élégance** est toujours de mise grâce à un **large éventail** de couleurs et de décors.

Des revêtements de sol **beaux** et **solides** qui répondent à des usages **diversifiés** dans des intérieurs neufs ou anciens privés : locaux professionnels, commerces, hôtels, bureaux ou encore bâtiments publics, administrations, hôpitaux, etc.

CONTRÔLE QUALITÉ ET EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE, UN ENGAGEMENT IRRÉPROCHABLE.


Florafloor est la marque d'un **grand fabricant** dans le domaine des revêtements de sol vinyles produisant plus de **35 millions de m²** par an. Des **engagements** d'exigence environnementale sont mis en place en usine pour agir sur la **protection de l'environnement** et réduire l'empreinte environnementale à chaque étape du **processus** de fabrication.

Pour répondre aux **normes européennes** et aux **exigences environnementales** et de **qualité**, les ingénieurs assurent des tests poussés dans le **laboratoire** de l'usine **accrédité ISO/CEI 17025:2017**. De plus, selon les gammes, une **démarche volontaire** de **certification** ou d'avis technique est engagée auprès d'organismes techniques **reconnus**, comme le **CSTB**.

Les revêtements de sol Florafloor répondent aux **exigences** du **Marquage CE** (NF EN 14041) tant sur la **résistance au**

glissement que sur la **résistance au feu** et offrent une **garantie d'utilisation** en toute **sécurité** par les personnes. En cas d'incendie, les revêtements de sol Florafloor sont difficilement inflammables et sont classés dans la catégorie de sol dégageant le moins de fumées et de gaz toxiques.

La **conception spécifique** des lames et dalles, en **6** ou **7** couches, permet de **prolonger** leur durée de vie sans impact sur les caractéristiques **techniques** et **esthétiques**. L'application en usine d'une **couche de protection** sur la surface évite la **métallisation** et **réduit** la quantité d'eau nécessaire lors de la **mise en service** et **l'entretien**. Ces différents traitements permettent de **conserver l'aspect original** du décor pendant toute la **durée de vie** du revêtement de sol.

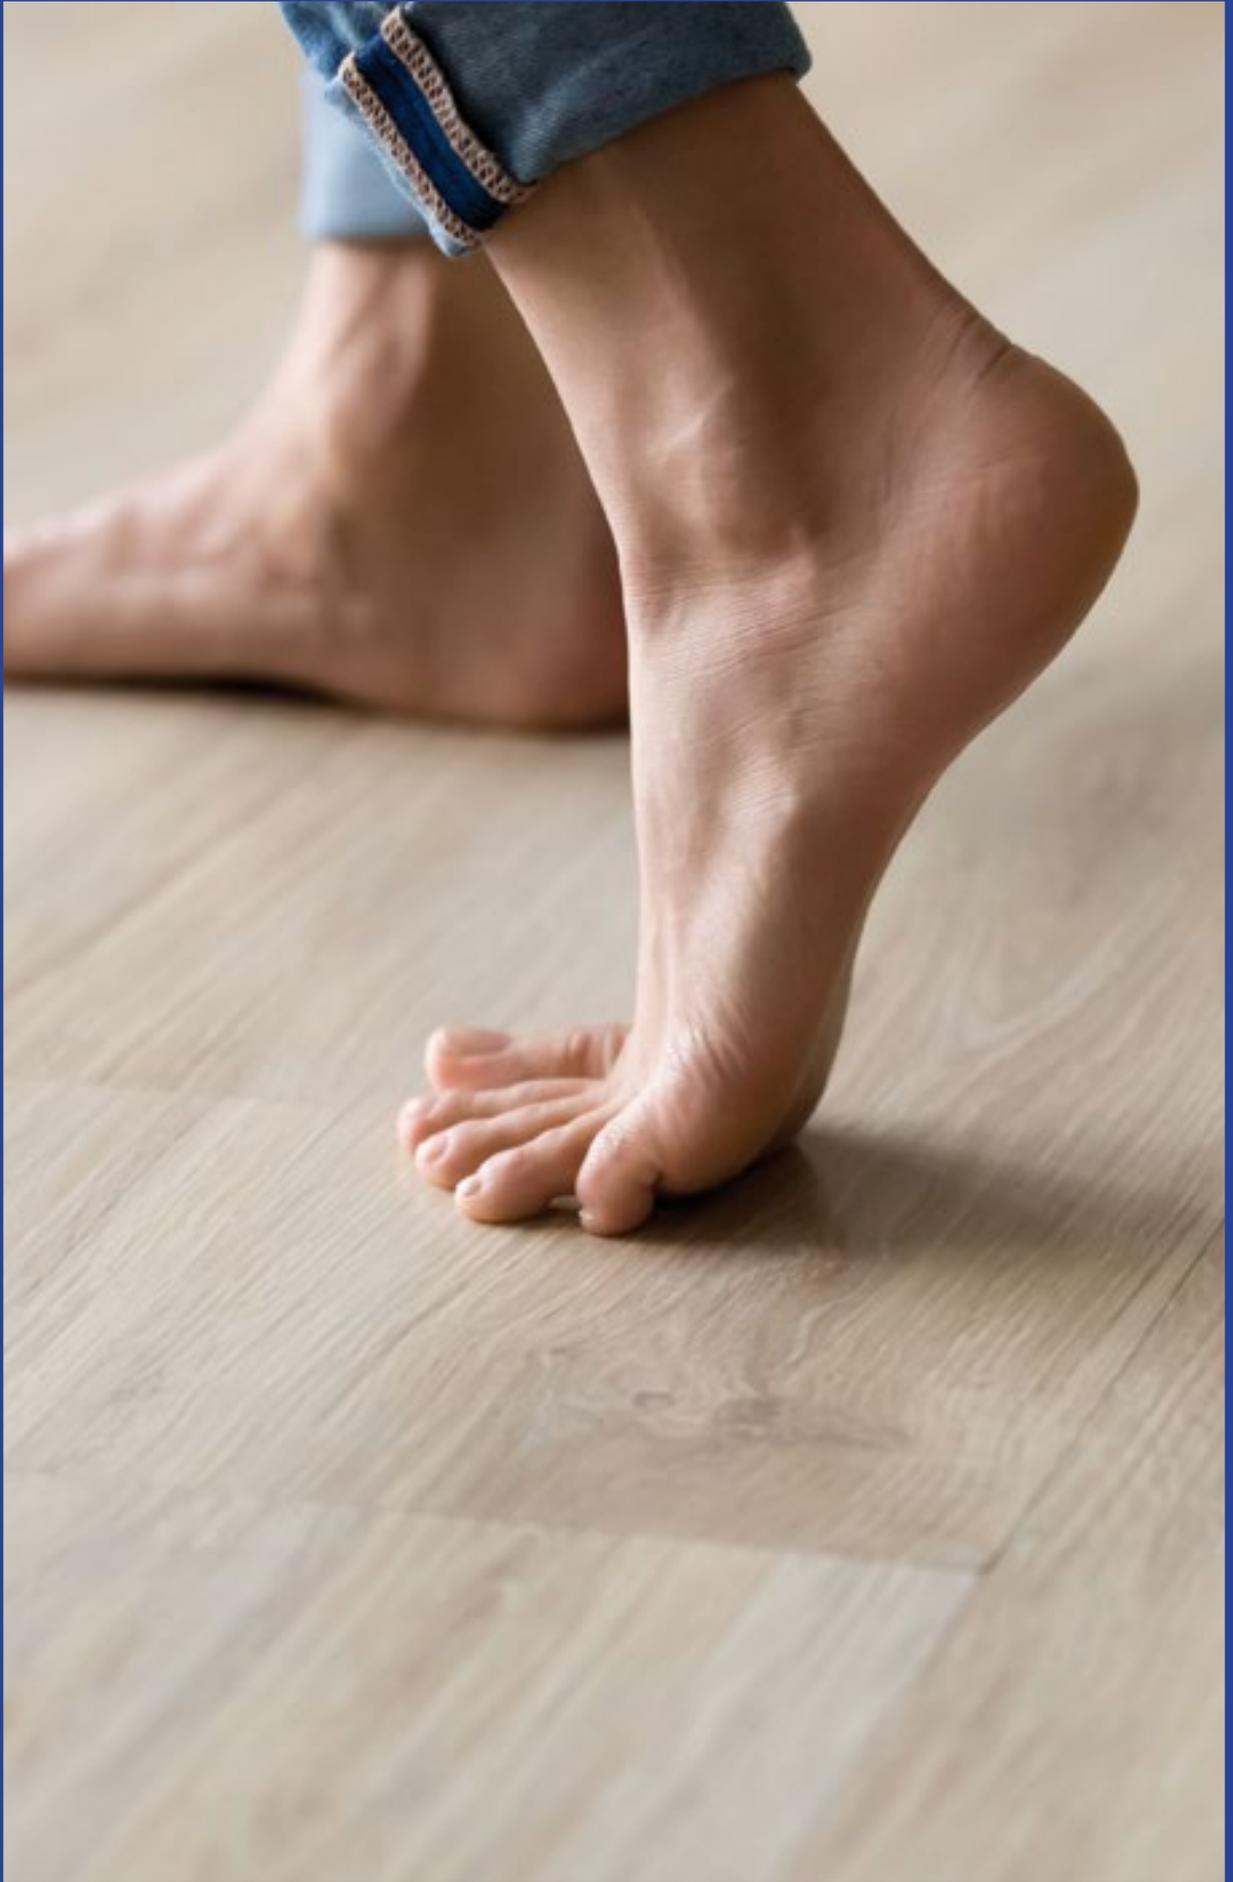

Par son inspiration résolument contemporaine, Silver est la collection la plus appréciée des amateurs de matériaux bruts et chics. Son design sous influence industrielle s'harmonise à la perfection avec les intérieurs minimalistes et les matériaux bruts. Son style affirmé s'exprime au mieux dans un spectre tout en contraste, allant du gris froid à l'anthracite profond. Superbe, la collection Silver est idéale pour souligner une atmosphère épurée.





SILVER

122 cm



18 cm



NORTH



SHORE



NICE



TREK



CLIFF



BLACK





Cette collection évoque immanquablement la chaleur et la douceur naturelles du chêne, sa vitalité et sa subtilité jusque dans ses moindres imperfections. Moderne et classique à la fois, Pure est une création intemporelle qui se décline en plusieurs variantes jouant sur l'intensité des teintes, la force des empreintes et la personnalité des nuances. Indémorable et appréciée à sa juste valeur pour sa luminosité et le sentiment de sérénité qu'elle procure, la collection Pure confère à tout intérieur une atmosphère intime et conviviale.





PURE

122 cm



18 cm



SOUTH



MOUNTAIN



SHAPE



VALLEY



PEAK



WARM





Rustique et authentique, la collection Nature invite au calme et à la détente avec ses décors boisés. Finesse des veinages et harmonie des dégradés de couleurs procurent une touche chaleureuse, tandis que l'aspect brut patiné apporte une touche déco naturelle. Nature propose une large palette de variations sur le thème de l'élégance discrète qui offre à chaque intérieur sa part de caractère cosy. C'est le sol parfait pour créer une ambiance vintage et moderne à la fois.





NATURE

122 cm



18 cm



BARN



FOREST



WEST



SHELTER



CANOPY



PEOPLE





City convoque un univers essentiellement minéral, tour à tour par la pierre, le béton ou le métal. La pluralité des couleurs et matières, la patine ou le grainage de certaines surfaces font de cette collection un choix évident en décoration ou architecture d'intérieur pour qui veut apporter une touche de modernité. Avec sa personnalité marquée, City convient à tous les espaces dès lors que l'on aspire à des partis pris créatifs pour produire une ambiance brute ou, au contraire, une atmosphère sophistiquée.





CITY

60 cm




31 cm



HOUSE



ONCE

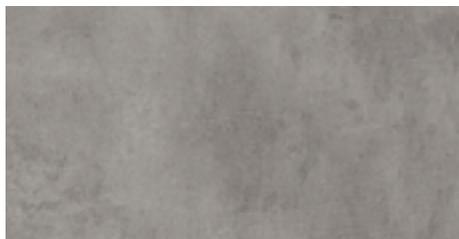

FIELD



AURORA



REAL





Avec la collection Ceramic, la tendance Terrazzo, Granito et autres Ceppo s'affirme en beauté dans la décoration intérieure. Ce revêtement de sol reproduit à la perfection un décor composé de fragments de pierres naturelles, de morceaux de ciment, de verre ou de marbre, le tout avec un aspect poli des plus bluffants. Puisant son inspiration dans le naturel de matériaux nobles, cette nouvelle collection bien inspirée offre une alternative de choix avec sa touche contemporaine et intemporelle à la fois.





CERAMIC

60 cm



31 cm




TOWN



ROCK



STONE

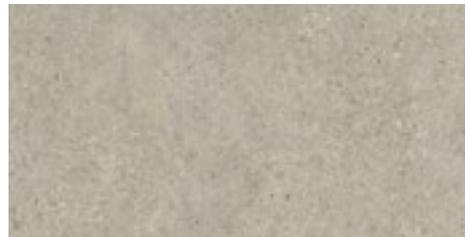

COUNTRY



BASALT







Utilisation



QUEL QUE SOIT LE SOL CHOISI, LA POSE EST SANS CONTRAINTES ET SANS PERTE DE TEMPS.



**SYSTÈME DE CLIC ULTRA RAPIDE,
MANIPULATION FACILE**

Gain de temps jusqu'à **30%**
100 m² posés en **8 h** par **1 personne**



**POSE DIRECTE SUR SOL
CARRELAGE OU CÉRAMIQUE***

*Joints de **8 mm** de large et **3 mm**
de profondeur max (Infinity Clic 55)

**Gammes à clipser : Caractère Clic 30, Éléance Clic 55
et Infinity Clic 55**

**UNE POSE PRATIQUE ET
EFFICACE POUR UN RÉSULTAT
PLUS QUE PARFAIT.**

Avec Florafloor l'**installation** est **simple, rapide** et donc **économique**. La pose ne nécessite pas **de collage** et la **découpe** des lames et dalles se fait **facilement**, avec **précision, sans bruit ni poussières**.

Son **système d'emboîtement clipsable breveté, robuste** et **sans désaffleurer**, permet un **gain de temps** remarquable et rend l'intervention légère. Ainsi la pose ne perturbe pas outre mesure la vie des **habitants qui peuvent profiter des lieux** dès l'installation achevée.



Gamme à coller : élégance Fix 55

INSTALLATION RAPIDE AVEC COLLE, ADAPTÉE AUX SOLlicitATIONS ÉLEVÉES.

Le sol **Élégance Fix 55**, disponible en **lames** et **dalles modulaires à coller**, est idéal pour le neuf ou la rénovation et répond à des **exigences de passage élevées** (U3 P3 E2 C2) : habitat, commerces, bureaux, hôtellerie, administrations, hôpitaux, et tous lieux **d'utilisation intensive**.

Gammes à coller et à clipser

RÉSISTANCE ÉPROUVÉE, ET ACOUSTIQUE RENFORCÉE, LE SOL À TOUTES ÉPREUVES.

Avec sa **technologie** de fabrication par **calandrage** sous **haute pression**, le revêtement de sol Florafloor est la **solution universelle** et robuste **par excellence**. Grâce à sa couche d'usure allant jusqu'à **0,55 mm**, et un groupe d'abrasion T, il offre une **résistance exceptionnelle** à l'usure et convient aux intérieurs qui connaissent une **vie intense**.

Imputrescible, ce revêtement tout terrain peut être posé partout, de la **cuisine** à la **salle de bain**, en passant par le **hall d'entrée**, grâce à sa **haute résistance** aux **poinçonnements**, aux animaux domestiques et aux jeux d'enfants... De plus, avec une **bonne conductivité thermique** et une **grande stabilité**, Florafloor s'adapte bien aux **planchers chauffants** et ce, pour **longtemps**.

PROTECTION D'ORIGINE, ET ENTRETIEN FACILITÉ, LA BEAUTÉ FAITE POUR DURER.

Grâce au **soin** porté à sa **fabrication**, le revêtement de sol Florafloor bénéficie d'origine des atouts nécessaires à un **entretien** grandement **facilité**. Ainsi, la couche supérieure de **protection**, traitée **PU Coating** en usine, lui assure une **haute résistance** contre les taches et l'encrassement. D'autre part, il ne nécessite pas de métallisation, une opération d'entretien particulièrement lourde à mettre en œuvre.

Facile à nettoyer, le revêtement de sol Florafloor **conserv**e **longtemps** ses **qualités esthétiques** par un simple entretien, sans recours à **des détergents**. Le **nettoyage** peut être réalisé avec un **balai**, un **aspirateur** ou une serpillière, un produit d'entretien non agressif est également conseillé (**PU Cleaner**). En cas d'incident ménager, les traces et taches **rebelles** doivent être éliminées aussitôt à l'aide d'un **simple chiffon**.



**CHOIX DE POSE POLYVALENT
ADAPTÉ À CHAQUE TYPE DE SOL**
Simplicité et longévité
en toute liberté



**RÉDUCTION
ET ABSORPTION DU BRUIT**
Réduit les bruits de pas et la
transmission du bruit (jusqu'à 19 dB)



**RÉSISTANCE À L'USURE ET
AUX MAUVAIS TRAITEMENTS**
Stop aux poinçonnements,
rayures et marques de passage



**ANTI-TACHES,
ENTRETIEN QUOTIDIEN FACILE**
Traitement de surface de protection
contre les projections



**THERMOSTABILITÉ,
RÉSISTE À L'EAU**
Résistance à l'eau et aux
variations de températures



Développement Durable



**CERTIFICATION ISO 14001 :
POUR UN ENVIRONNEMENT
PROTÉGÉ ET CONSERVÉ.**

Fabricant de produits utilisés **au quotidien** par les populations, à domicile et en extérieur, Florafloor s'efforce de **favoriser les solutions** qui engendrent un **impact environnemental réduit**. De la **conception** à la **fabrication**, de l'installation à l'utilisation finale, Florafloor vise l'**efficacité maximale** de réduction des déchets et d'**économie des ressources**.

Pour Florafloor, le **confort** n'a d'intérêt que s'il est **au service de tous**, à commencer par celui de la **Planète**. Sa **Charte Environnementale** l'engage à **concevoir** des produits **écoresponsables** dès la **phase de recherche et développement** en répondant aux plus hautes **exigences réglementaires** en vigueur et, si possible, en les **anticipant**.



**DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET QUALITÉ DE VIE,
FLORAFLOOR S'ENGAGE.**

Le site de production Florafloor bénéficie de la **certification ISO 14001** délivrée dans le cadre du **management environnemental**. Cette **démarche qualité volontaire** du fabricant demande une **amélioration continue** des **performances environnementales** en matière de **réduction des déchets**, de la **protection de l'air**, d'**économie d'énergie**...

Ce site s'affirme comme **exemplaire** tant sur la **qualité environnementale** des **matières premières** de haute **qualité** que sur les processus utilisés dans la fabrication des revêtements de sol. La **réduction de notre empreinte environnementale** à son strict **minimum** passe, en outre, par nos **fournisseurs** en matière de logistique et de transport.

La **politique qualité** de notre site industriel a permis de **réduire** de façon **significative** son impact sur notre **environnement** dans des domaines **cruciaux** :

Protection de l'air, préservation des ressources en eau, réduction de la consommation d'énergie, gestion efficace des déchets industriels, gestion du transport, recyclage des emballages, achat de matières premières réutilisables ou renouvelables, fourniture de produits secondaires sains (colle, etc.).

Les axes de **progrès**, souvent sources d'**innovation**, contribuent à **réduire davantage** l'impact environnemental. En atteignant des **objectifs** d'amélioration réels et **quantifiables** et en utilisant de façon **concertée** les **ressources naturelles** et les **énergies**, nous souhaitons devenir un **partenaire** de plus en plus **écologique** dans un environnement de plus en plus fragilisé.



**LA PROMESSE D'UN
ENVIRONNEMENT SAIN POUR
TOUS ET POUR LONGTEMPS.**

Dans le strict **respect de la santé**, du bien-être et du **confort des utilisateurs**, Florafloor **s'engage** à sélectionner des matières premières qui ne présentent **aucun risque**. La marque s'assure que ses revêtements de sol ne contiennent **ni métaux lourds, ni composés** reconnus **cancérigènes** ou **mutagènes**, en effectuant des **contrôles de vérification** auprès de **laboratoires indépendants**.

Florafloor **garantit** que les fournisseurs **sélectionnés** avec soin sont **conformes** à la **réglementation européenne REACH**. Florafloor répond aussi aux **exigences hygiéniques** et **sanitaires** de plus en plus **sévères** dont la **réglementation française** sur l'émission des polluants volatils pour la **qualité de l'air intérieur**. Ainsi, la **totalité de sa gamme** de revêtement de sol est **classée A+** (très faibles émissions).

Cette **classification** est basée sur les **résultats d'essais en laboratoire** confirmant le **faible niveau** émissif de la gamme Florafloor (particulièrement pour les **COV**) qui permet une utilisation **sans danger** en préservant la **qualité de l'air intérieur**. Autre **avantage**, et non des moindres, les sols Florafloor sont aussi **garantis 100% sans phtalates**.



**DES MATÉRIAUX 100%
RECYCLABLES ET DES
SOLS 100% RESPONSABLES.**

Les revêtements de sol Florafloor sont **majoritairement** composés d'un mélange de **craie** et de **polychlorure de vinyle**, matière que l'on retrouve un peu partout dans les **produits et accessoires du quotidien**.

La marque travaille essentiellement avec des fournisseurs de **résine de PVC vierge, réputés et certifiés**, s'engageant à **respecter** des normes aussi **strictes** que les siennes. Cette résine est composée à **57% de sel de mer** et **recyclable à 100%**. **Les sols Florafloor sont donc composés à 75% de matériaux naturels décarbonés.**

Dans le processus de **fabrication**, les différents **composants** sont totalement incorporés au **cycle de production** pour réduire au **maximum l'impact sur l'environnement**. Il en va de même du **recyclage** des produits qui répondent aux **réglementations** les plus **sévères** en la matière et sont **recyclables à 100%**, afin de les **réintégrer** à volonté dans de **nouveaux produits**.

D'autre part, l'entretien nécessite **très peu d'eau** et de **produits chimiques** durant la **très longue durée de vie** des revêtements de sol Florafloor qui **s'oppose** ainsi à toute logique d'**obsolescence programmée**.




Classifications	Méthode	ÉLÉGANCE FIX 55	CARACTÈRE CLIC 30	ÉLÉGANCE CLIC 55	INFINITY CLIC 55
Type de pose	—	Lames à coller	Lames et dalles à clipser		Lames et dalles rigides à clipser
Norme produit	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	Revêtement hétérogène vinylique compact			
Certification QB UPEC www.evaluation.cstb.fr	QB30	U3 P3 E2 C2  Certificat n°796/360 - 002.1		—	—
Classement européen	NF EN ISO 10874 (NF EN 685)	23 - 33	23 - 31	23 - 33	23 - 33
Classement Feu	NF EN 13501-1	Bfl-1			
Caractéristiques techniques	Méthode				
Dimension des lames / Conditionnement	NF EN ISO 24342 (NF EN 427)	1 219,2 x 177,8 mm 15 lames / boîte = 3,25 m ²	1 220 x 183 mm 9 lames / boîte = 2,00 m ²	1 220 x 183 mm 8 lames / boîte = 1,78 m ²	1 220 x 180 mm 8 lames / boîte = 1,75 m ²
Dimension des dalles / Conditionnement	NF EN ISO 24342 (NF EN 427)	—	—	603 x 310 mm 8 dalles / boîte = 1,49 m ²	603 x 305 mm 8 dalles / boîte = 1,47 m ²
Traitement de surface	—	PUR			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346 (NF EN 428)	2,50 mm	4,00 mm	5,00 mm	5,50 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340 (NF EN 429)	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Épaisseur sous-couche acoustique	—	—	—	—	1,00 mm
Masse surfacique	NF EN ISO 23997 (NF EN 430)	4,36 kg/m ²	7,44 kg/m ²	9,40 kg/m ²	8,84 kg/m ²
Performances techniques	Méthode				
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999 (NF EN 434)	≤ 0,25 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1 (NF EN 433)	≤ 0,10 mm			
Résistance au pied de meuble	NF EN 424	Aucun désordre			
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918 (NF EN 425)	Aucun désordre			
Correction acoustique	NF EN ISO 717-2	4 dB	8 dB	11 dB	19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C	Classe C	Classe B	Classe B
Solidité à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6			
Résistance thermique	NF EN ISO 12667	0,07 m ² .K/W	0,05 m ² .K/W	0,05 m ² .K/W	0,04 m ² .K/W
Comportement électrique	NF EN 1815	≤ 2 kV (antistatique)			
Résistance à l'abrasion	NF EN 660	Groupe T			
Résistance à la glissance	NF EN 13893	DS (≥ 0,30)			
Emission TVOC (après 28 jours)	EN ISO 16000-06	< 50 µg/m ³			
Déclaration de performance	—	DOP-025-2020-10	DOP-020-2020-02	DOP-021-2020-02	DOP-024-2020-10



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041 : 2005



FLORAFLOOR

La qualité professionnelle pour tous.



ESTIVAL SAS
9, rue du Moulin des Bruyères
92400 Courbevoie